

type  
mini

# Notice de montage

## Niche CONFORT 92 x 68 x 60 cm

réf. 930007 - 930013

### ATTENTION !

Le montage s'effectue à l'envers et sur un sol plat. (indication HAUT vers le sol)

### CONSEIL

Avant montage, traiter les faces extérieures avec une lazure de protection.

### Nomenclature des pièces

- 1 panneau de fond, réf. 930545
- 1 panneau de face avec ouverture, réf. 930547
- 2 panneaux de côté isolés, réf. 930546
- 1 plancher, réf. 930503
- 1 toiture : plate, réf. 930519  
inclinée, réf. 930522
- 4 pieds, réf. 930599
- 2 cornières de protection 0.84 m, réf. 930615
- 2 cornières de protection 0.60 m, réf. 930616
- 1 kit visserie, réf. 000710




vis L 40 mm

1

### DEBUT DU MONTAGE

Commencer l'assemblage par un angle à l'aide des vis fournies dans les trous pré-perçés.

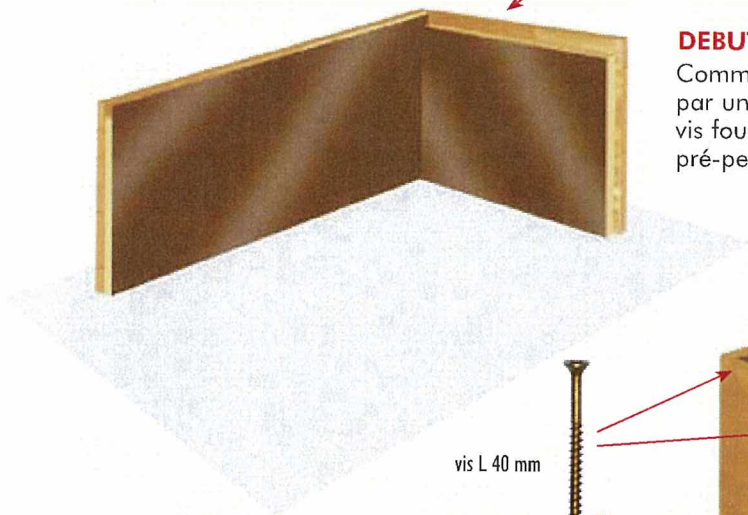


vis L 40 mm

vis L 40 mm

Emboîter et fixer le plancher à l'aide des vis jointes dans les trous pré-perçés.

3

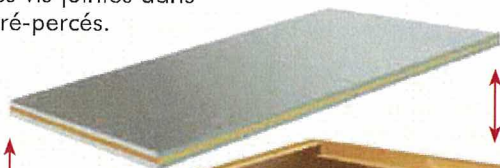


2

Assembler ensuite les deux autres faces.



vis L 70 mm

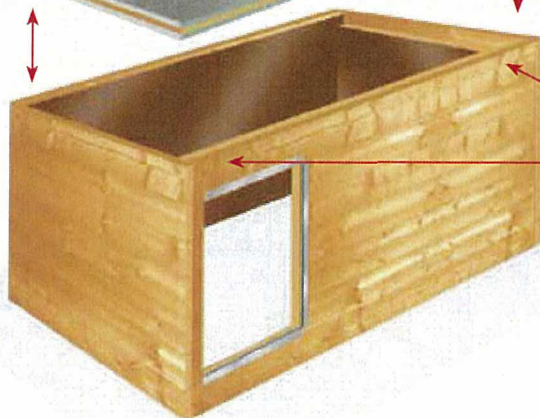

vis L 40 mm

vis L 40 mm

4

Installer les quatre pieds sur les angles de la niche à l'aide des vis fournies dans les trous pré-perçés.




vis L 40 mm



vis L 40 mm





vis L 30 mm

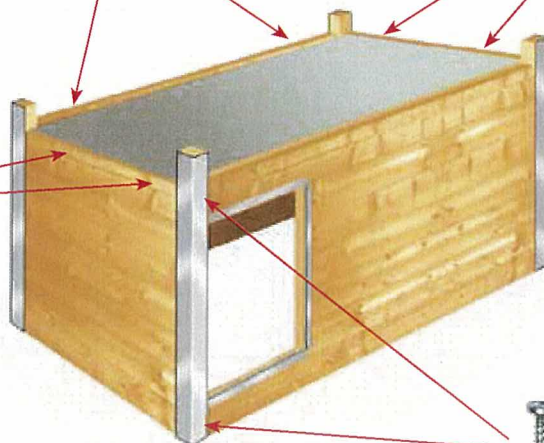

5

Fixer les cornières de protection à l'aide des pointes fournies dans les trous pré-perçés.


clous L 30 mm

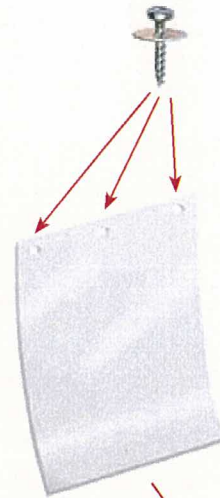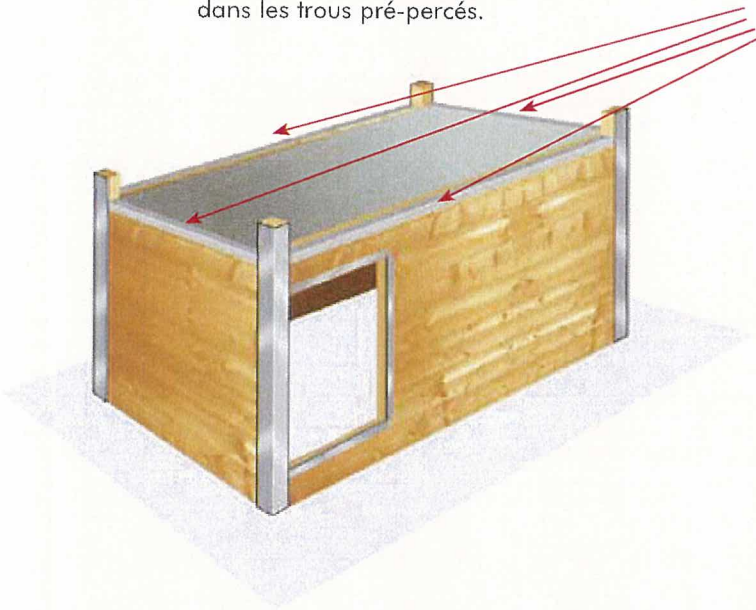

Fixer le battant souple (si option), à l'intérieur avec 3 vis et rondelles. Positionner le bas du battant souple à 5 mm du bas de l'ouverture afin de permettre un mouvement de va-et-vient.


6

Retourner la niche à l'endroit sur ses pieds.

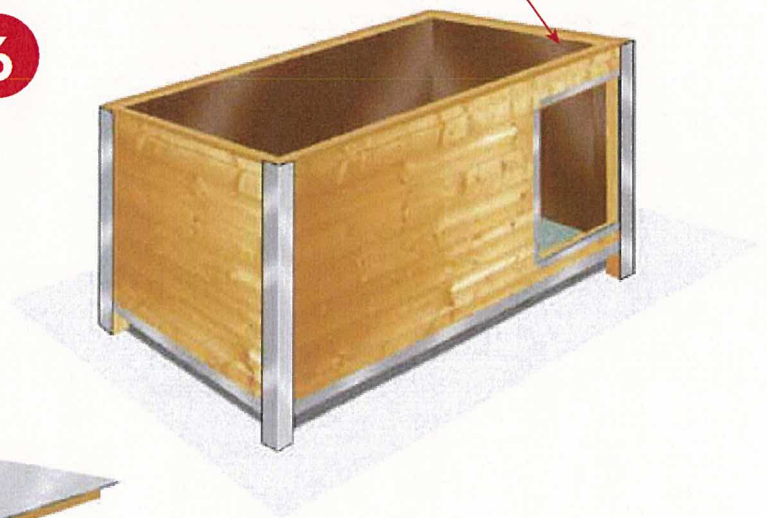

7

Emboîter le toit.

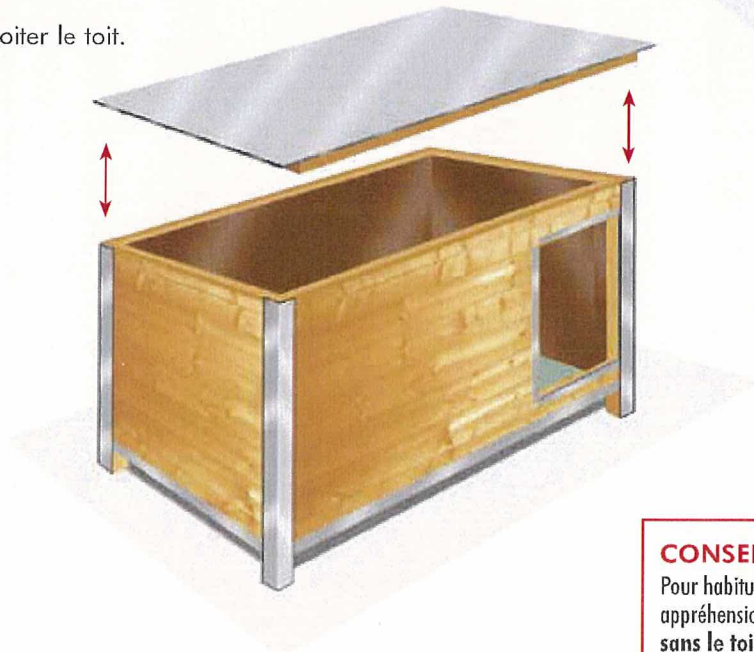

#### CONSEIL

Pour habituer votre chien à sa nouvelle demeure et pour qu'il y pénètre sans appréhension, faites-le entrer et sortir plusieurs fois de suite dans la niche **sans le toit** en le félicitant et en l'appâtant au besoin avec quelques friandises. Faites-le sortir, puis installez le toit en prenant soin de lui laisser quelques récompenses à l'intérieur.

Recommencer l'opération tant que le chien n'y entre pas avec assurance.

**type  
médium**

# Notice de montage

## Niche CONFORT 120 x 75 x 75 cm

réf. 930010 - 930015 - 930020


**ATTENTION !**  
Le montage s'effectue à l'envers et sur un sol plat. (indication HAUT vers le sol)

**CONSEIL**  
Avant montage, traiter les faces extérieures avec une lazure de protection.

### Nomenclature des pièces

- 1 panneau de fond, réf. 930525
- 1 panneau de face avec ouverture, réf. 930527
- 2 panneaux de côté isolé, réf. 930526
- 1 plancher, réf. 930500
- 1 toiture : plate, réf. 930510  
inclinée, réf. 930511  
deux pans, réf. 930512
- 4 pieds, réf. 930600
- 2 cornières de protection 0.75 m, réf. 930610
- 2 cornières de protection 1.20 m, réf. 930611
- 1 kit visserie, réf. 000709

Sachet quincaillerie standard : En fonction du modèle de niche choisi, un certain nombre de pièces ne seront pas utilisées.

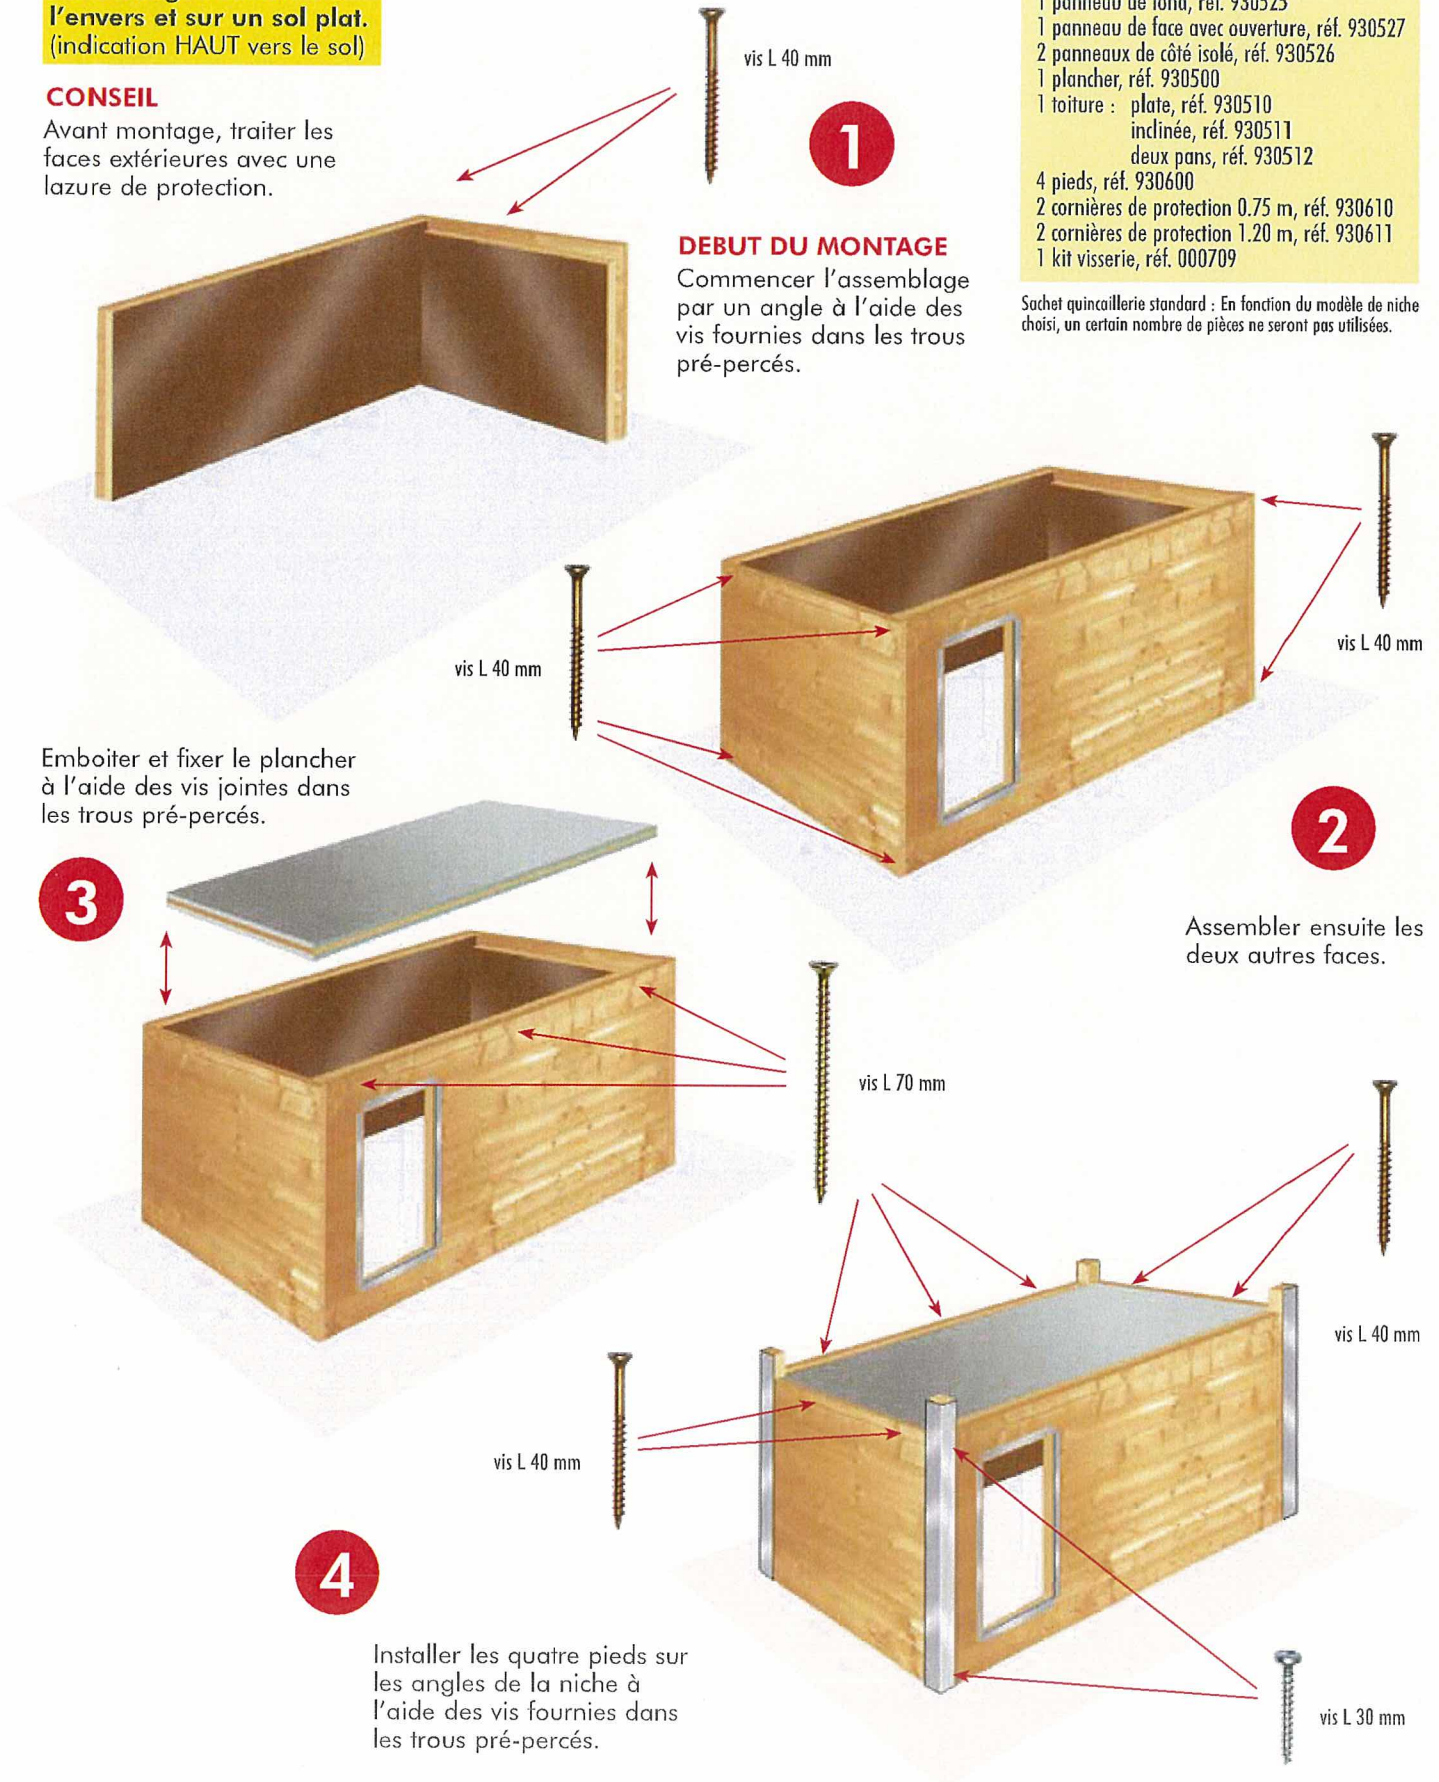

**1**

### DEBUT DU MONTAGE

Commencer l'assemblage par un angle à l'aide des vis fournies dans les trous pré-perçés.

**2**

Assembler ensuite les deux autres faces.

**3**

Emboîter et fixer le plancher à l'aide des vis jointes dans les trous pré-perçés.

**4**

Installer les quatre pieds sur les angles de la niche à l'aide des vis fournies dans les trous pré-perçés.

vis L 40 mm

vis L 40 mm

vis L 70 mm

vis L 40 mm

vis L 40 mm



vis L 40 mm

vis L 30 mm

5

Fixer les cornières de protection à l'aide des pointes fournies dans les trous pré-perçés.


clous L 30 mm

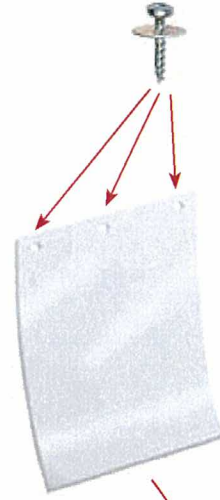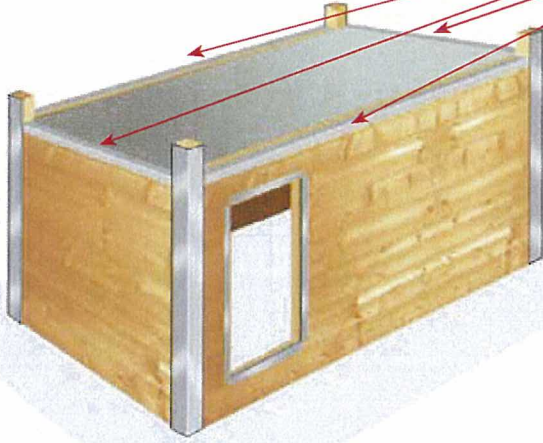

Fixer le battant souple (si option), à l'intérieur avec 3 vis et rondelles. Positionner le bas du battant souple à 5 mm du bas de l'ouverture afin de permettre un mouvement de va-et-vient.


6

Retourner la niche à l'endroit sur ses pieds.

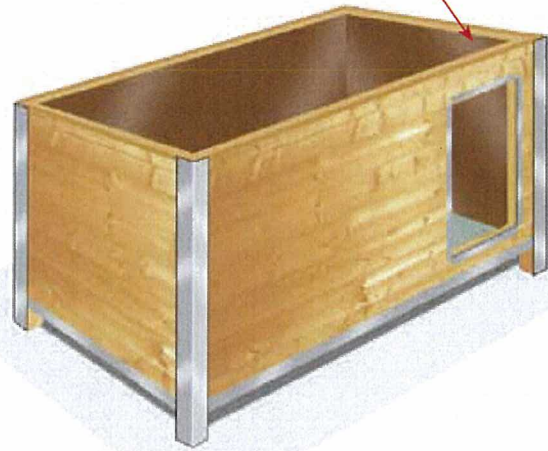


7

Emboîter le toit.

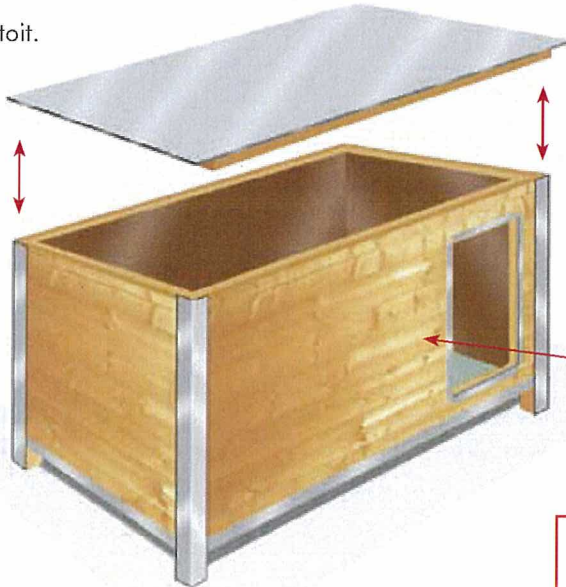

Fixer la grille coulissante (si option).



**CONSEIL**

Pour habituer votre chien à sa nouvelle demeure et pour qu'il y pénètre sans appréhension, faites-le entrer et sortir plusieurs fois de suite dans la niche **sans le toit** en le félicitant et en l'appâtant au besoin avec quelques friandises. Faites-le sortir, puis installez le toit en prenant soin de lui laisser quelques récompenses à l'intérieur.

Recommencer l'opération tant que le chien n'y entre pas avec assurance.

**type  
médium**

# Notice de montage

## Niche CONFORT 160 x 75 x 75 cm

réf. 930025 - 930030 - 930035

**ATTENTION !**

Le montage s'effectue à l'envers et sur un sol plat. (indication HAUT vers le sol)


**CONSEIL**

Avant montage, traiter les faces extérieures avec une lazure de protection.

**Nomenclature des pièces**

- 1 panneau de fond, réf. 930528
- 1 panneau de face avec ouverture, réf. 930529
- 1 panneaux de côté isolé, réf. 930526
- 1 panneaux de côté non isolé, réf. 930530
- 1 plancher, réf. 930501
- 1 toiture : plate, réf. 930515  
inclinée, réf. 930516  
deux pans, réf. 930517
- 1 cloison intérieure, réf. 930585
- 4 pieds, réf. 930600
- 2 cornières de protection 0.75 m, réf. 930610
- 2 cornières de protection 1.60 m, réf. 930612
- 2 glissières pour fixation cloison
- 1 kit visserie, réf. 000709

Sachet quincaillerie standard : En fonction du modèle de niche choisi, un certain nombre de pièces ne seront pas utilisées.

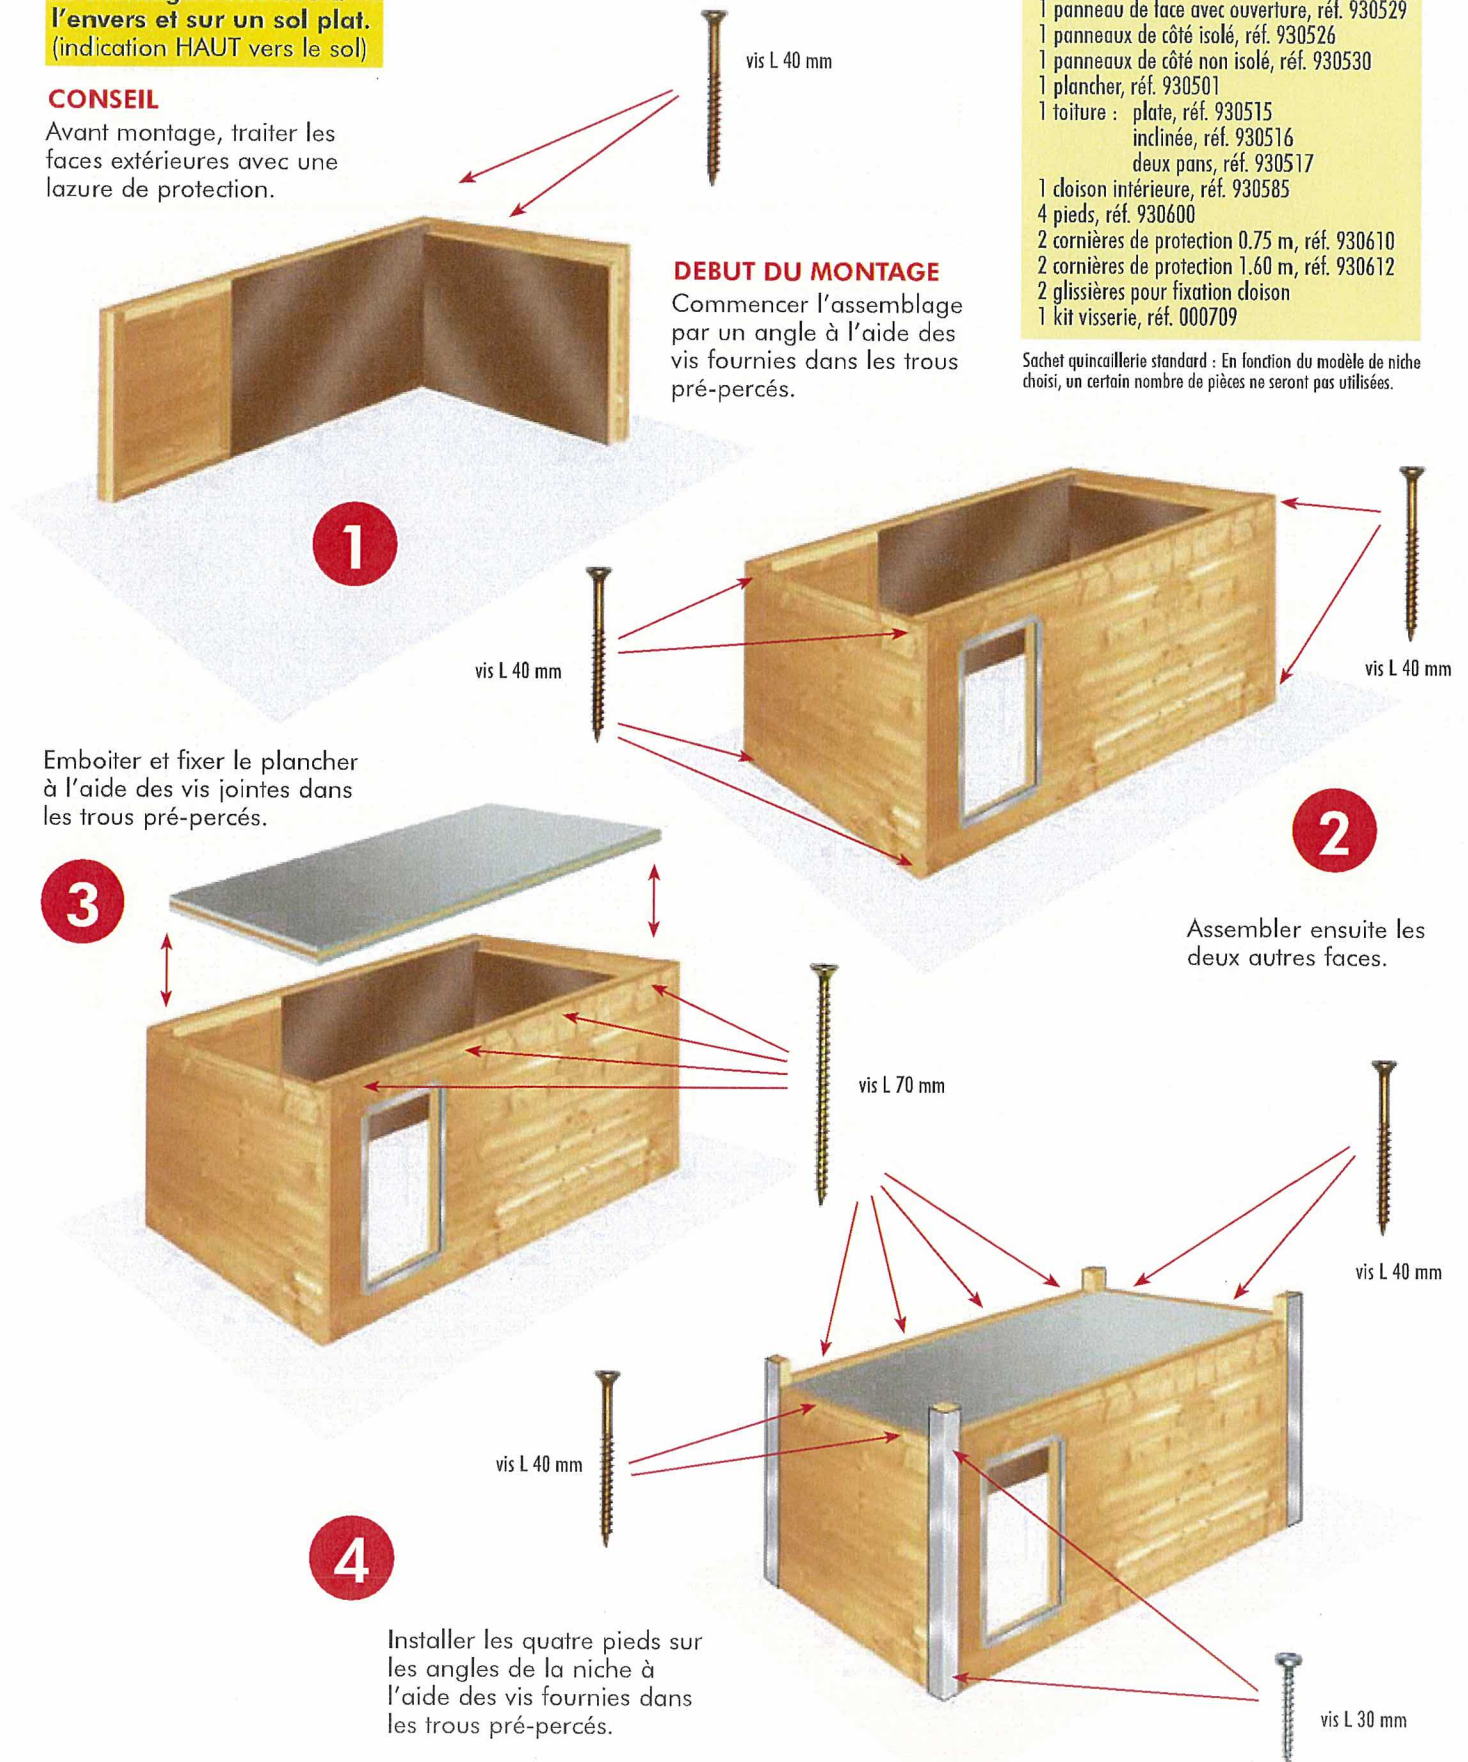

**DEBUT DU MONTAGE**  
Commencer l'assemblage par un angle à l'aide des vis fournies dans les trous pré-percés.

Emboîter et fixer le plancher à l'aide des vis jointes dans les trous pré-percés.


Assembler ensuite les deux autres faces.

Installer les quatre pieds sur les angles de la niche à l'aide des vis fournies dans les trous pré-percés.

5

Fixer les cornières de protection à l'aide des pointes fournies dans les trous pré-perçés.

clous L 30 mm

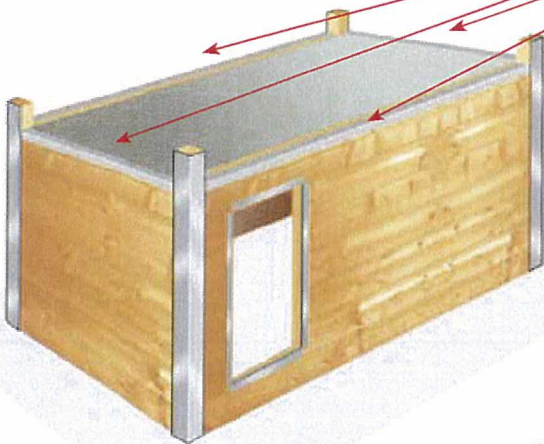


Fixer le battant souple (si option), à l'intérieur avec 3 vis et rondelles. Positionner le bas du battant souple à 5 mm du bas de l'ouverture afin de permettre un mouvement de va-et-vient.



6

Retourner la niche à l'endroit sur ses pieds.

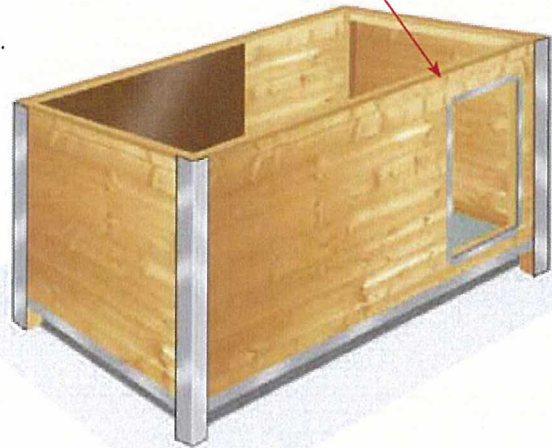


7

Positionner le rail vertical sur les pré-trous et le fixer à l'aide des vis fournies.



Aligner le rail plancher à la verticale du rail de porte et le fixer à l'aide des vis fournies.




9

Emboîter le toit.





8

Emboîter la cloison dans les rails et la fixer à l'aide des vis fournies.



Fixer la grille coulissante (si option).

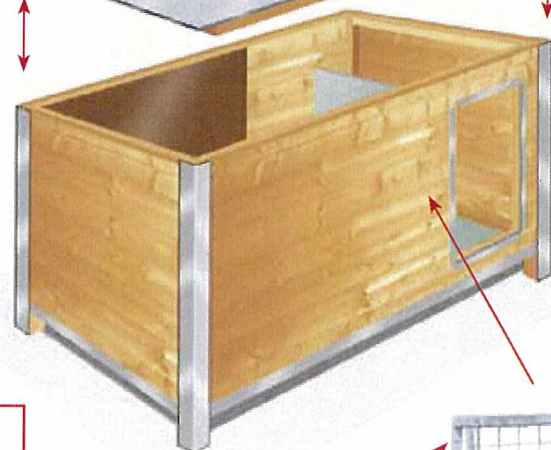

### CONSEIL

Pour habituer votre chien à sa nouvelle demeure et pour qu'il y pénètre sans appréhension, faites-le entrer et sortir plusieurs fois de suite dans la niche sans le toit en le félicitant et en l'appâtant au besoin avec quelques friandises. Faites-le sortir, puis installez le toit en prenant soin de lui laisser quelques récompenses à l'intérieur. Recommencer l'opération tant que le chien n'y entre pas avec assurance.

type  
maxi

# Notice de montage

## Niche CONFORT 150 x 90 x 90 cm

réf. 930040 - 930050

### ATTENTION !

Le montage s'effectue à l'envers et sur un sol plat. (indication HAUT vers le sol)

### CONSEIL

Avant montage, traiter les faces extérieures avec une lazure de protection.


### Nomenclature des pièces

- 1 panneau de fond, réf. 930531
- 1 panneau de face avec ouverture, réf. 930533
- 2 panneaux de côté isolé, réf. 930532
- 1 plancher, réf. 930502
- 1 toiture : plate, réf. 930520  
inclinée, réf. 930521
- 4 pieds, réf. 930601
- 2 cornières de protection 0.90 m, réf. 930614
- 2 cornières de protection 1.50 m, réf. 930613
- 1 kit visserie, réf. 000709

Sachet quincaillerie standard : En fonction du modèle de niche choisi, un certain nombre de pièces ne seront pas utilisées.

### DEBUT DU MONTAGE



Commencer l'assemblage par un angle à l'aide des vis fournies dans les trous pré-percés.

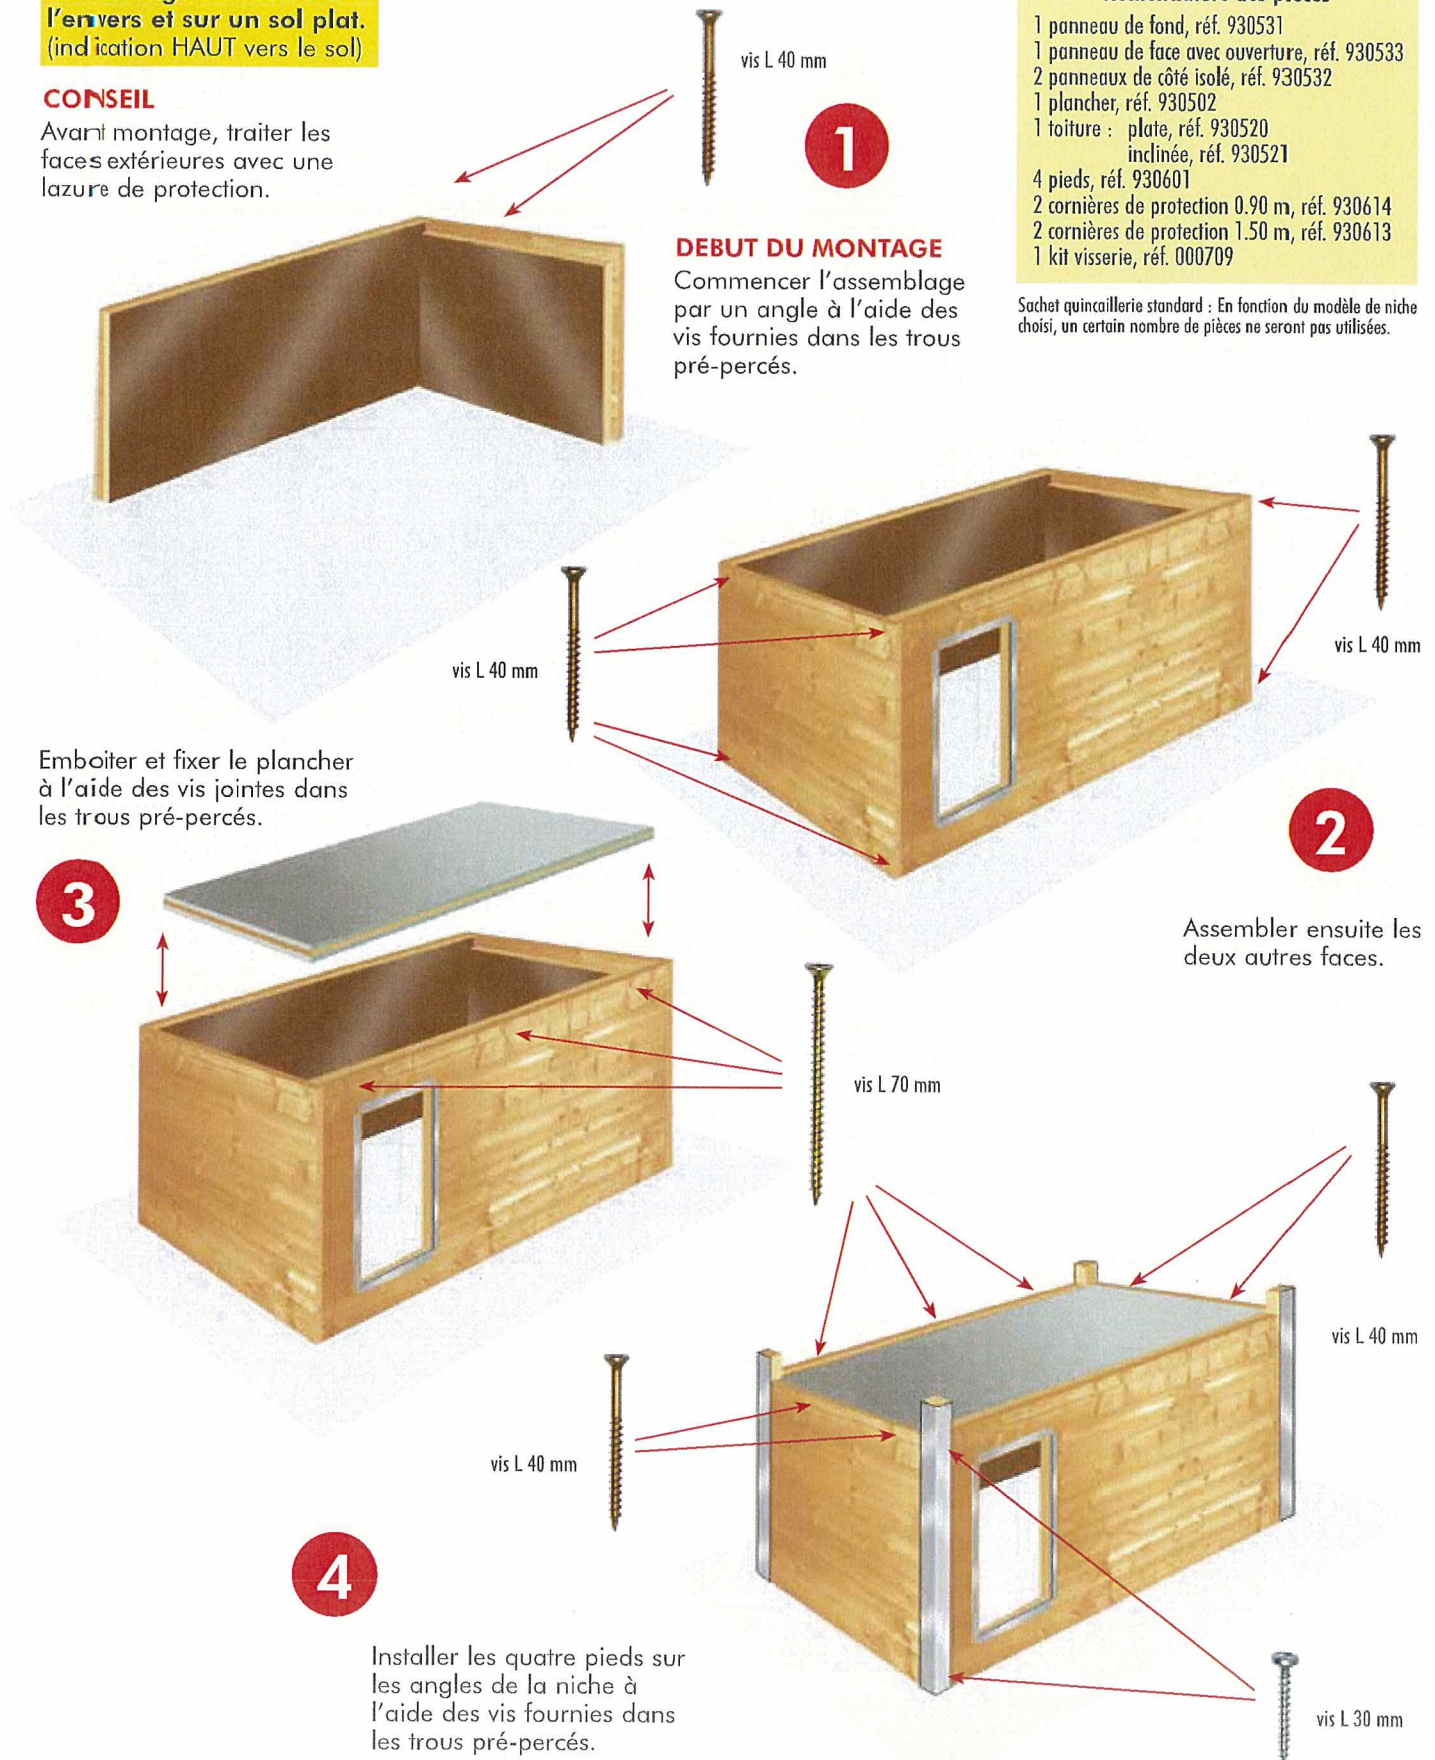

5

Fixer les cornières de protection à l'aide des pointes fournies dans les trous pré-perçés.


dous L 30 mm

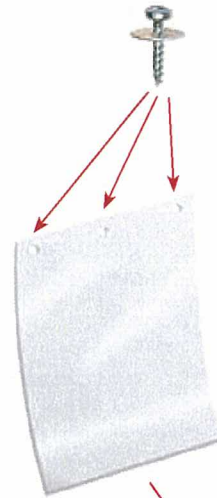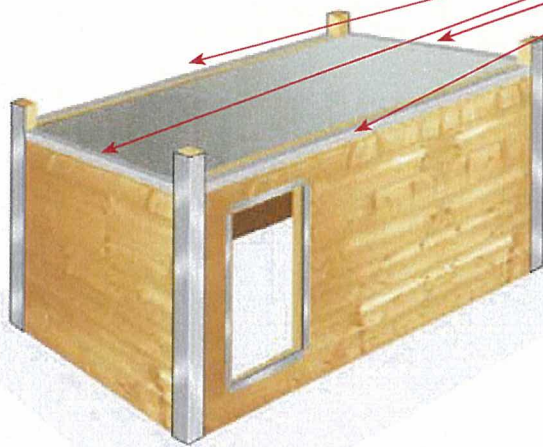

Fixer le battant souple (si option), à l'intérieur avec 3 vis et rondelles. Positionner le bas du battant souple à 5 mm du bas de l'ouverture afin de permettre un mouvement de va-et-vient.


6

Retourner la niche à l'endroit sur ses pieds.

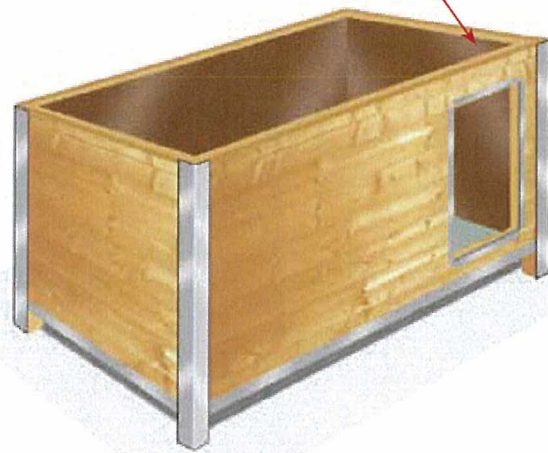


7

Emboîter le toit.

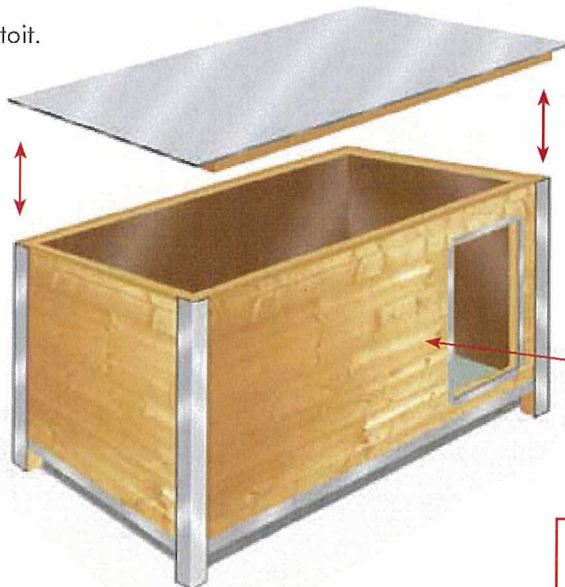

Fixer la grille coulissante (si option).



### CONSEIL

Pour habituer votre chien à sa nouvelle demeure et pour qu'il y pénètre sans appréhension, faites-le entrer et sortir plusieurs fois de suite dans la niche sans le toit en le félicitant et en l'appâtant au besoin avec quelques friandises. Faites-le sortir, puis installez le toit en prenant soin de lui laisser quelques récompenses à l'intérieur. Recommencer l'opération tant que le chien n'y entre pas avec assurance.